


## FICHA TECNICA

**VERSION** 4,00 **FECHA VERSION** 10/03/22 **FECHA IMPRESION** 27/07/24

**PRODUCTO** ALCOHOL TCD DM  
**USOS** Materia prima industrial no destinada a su uso directo.  
**NOMBRE IUPAC** TRICICLODECANODIMETANOL  
**SINONIMOS**

**FORMULA** C12 H20 O2  
**PESO MOLECULAR** 196,28  
**CAS** 26896-48-0  
**CAS 2** 26160-83-8  
**EINECS** 248-096-5  
**EINECS 2** 247-488-3

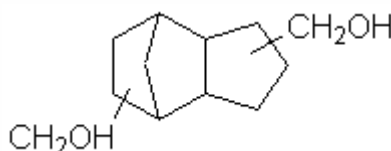

**PARTIDA ARANCELARIA** 2906190090  
**KOSHER** DISPONIBLE BAJO PETICIÓN

**Nº REGISTRO REACH** 01-2119615403-50

## ESPECIFICACIONES

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>ASPECTO A 20°C</b>            | LIQUIDO VISCOSO/SOLIDO             |
| <b>COLOR</b>                     | INCOLORO                           |
| <b>OLOR</b>                      | DEBIL                              |
| <b>SABOR</b>                     |                                    |
| <b>DENSIDAD A 20°C (g / ml)</b>  | 1,105 - 1,109                      |
| <b>DENSIDAD 25/25</b>            | -                                  |
| <b>INDICE REFRACCION nD20</b>    | 1,5250 - 1,5300                    |
| <b>INDICE REFRACCION nD25</b>    | -                                  |
| <b>ROTACION OPTICA (°)</b>       | /                                  |
| <b>PUNTO DE EBULLICION (°C)</b>  | 334,5°C (1013 hPa)                 |
| <b>PUNTO DE FUSION (°C)</b>      | ca. 18°C                           |
| <b>PUNTO DE INFLAMACION (°C)</b> | 191,00                             |
| <b>RIQUEZA (%GC)</b>             | > 97                               |
| <b>ACIDEZ (mg KOH/g)</b>         | < 0,15                             |
| <b>SOLUBILIDAD</b>               | SOLUBILIDAD EN AGUA: 11 g/l (20°C) |
| <b>PRESION VAPOR</b>             | < 1 hPa (20°C)                     |
| <b>OTRAS SOLUBILIDADES</b>       | SOLUBLE EN ETANOL                  |

**OTROS DATOS TECNICOS** Es posible que aparezca algo de producto solidificado especialmente en aplicación si hay trazas de agua. Asegurarse de que el producto está totalmente líquido calentando si es necesario.

## ESTABILIDAD Y ALMACENAJE

GUARDAR EN RECIPIENTES BIEN LLENOS Y CERRADOS EN LUGAR FRESCO Y SECO Y AL ABRIGO DE LA LUZ.  
SUPERADOS LOS 24 MESES DE ALMACENAJE, SE DEBERA CONTROLAR LA CALIDAD ANTES DE USAR.

LOS DATOS INDICADOS CORRESPONDEN A NUESTROS CONOCIMIENTOS ACTUALES Y NO PRESENTAN UNA GARANTIA DE LAS PROPIEDADES. EL RECEPTOR DE NUESTRO PRODUCTO DEBERA OBSERVAR, BAJO SU RESPONSABILIDAD, LAS REGLAMENTACIONES Y NORMATIVAS CORRESPONDIENTES.